




1.箱体规格

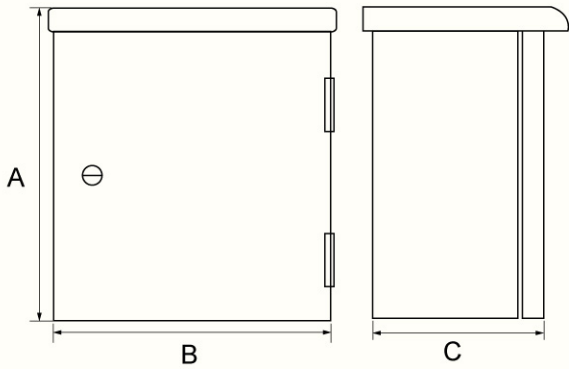

板厚	A、B<700mm时 本体、门板 1.2mm A、B>700mm时 本体、门板 1.5mm
SUS 304	屋顶 1.2mm
安装板	木板(板厚1.5mm)冷轧钢板
门锁	纽扣锁 PH-57-SUS(不锈钢)
颜色	乳白色2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明.
防护等级	IP44(44以上请在订货时说明)


2.型号尺寸

箱体尺寸 (mm)			型号	安装板尺寸 (mm)		门形式
高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	
320	200	120	CSSO 3220-12	220	120	单门
320	300	120	CSSO 3230-12	220	220	单门
320	400	120	CSSO 3240-12	220	320	单门
370	250	120	CSSO 3725-12	270	170	单门
420	300	120	CSSO 4230-12	320	220	单门
420	400	120	CSSO 4240-12	320	320	单门
520	400	120	CSSO 5240-12	420	320	单门
320	200	160	CSSO 3220-16	220	120	单门
320	300	160	CSSO 3230-16	220	220	单门
420	400	160	CSSO 4240-16	320	320	单门
520	400	160	CSSO 5240-16	420	320	单门
620	500	160	CSSO 6250-16	520	420	单门
720	500	160	CSSO 7250-16	620	420	单门
520	400	200	CSSO 5240-20	420	320	单门



1.箱体规格

板厚	本体 1.5mm 门板 1.5mm,A≥1600mm时为2.0mm
门锁	半月型平面门锁
颜色	本体、门板:灰色 H框:蓝色
防护等级	IP3X

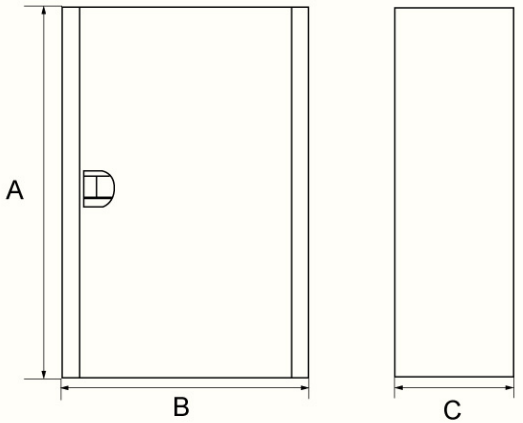




2.型号尺寸

箱体尺寸 (mm)			型号	安装板尺寸 (mm)		门形式
高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	
700	500	160	CDX 7050-16	620	420	单门
800	500	160	CDX 8050-16	720	420	单门
900	500	160	CDX 9050-16	820	420	单门
1000	500	160	CDX 1050-16	920	420	单门
1100	500	160	CDX 1150-16	1020	420	单门
1200	500	160	CDX 1250-16	1120	420	单门
1300	500	160	CDX 1350-16	1220	420	单门
1400	500	160	CDX 1450-16	1320	420	单门
1500	500	160	CDX 1550-16	1420	420	单门
1600	500	160	CDX 1650-16	1520	420	单门
1700	500	160	CDX 1750-16	1620	420	单门
1800	500	160	CDX 1850-16	1720	420	单门
1900	500	160	CDX 1950-16	1820	420	单门
2000	500	160	CDX 2050-16	1920	420	单门
1400	500	200	CDX 1450-20	1320	420	单门
1500	500	200	CDX 1550-20	1420	420	单门
1600	500	200	CDX 1650-20	1520	420	单门
1700	500	200	CDX 1750-20	1620	420	单门
1800	500	200	CDX 1850-20	1720	420	单门
1900	500	200	CDX 1950-20	1820	420	单门
2000	500	200	CDX 2050-20	1920	420	单门
1400	500	220	CDX 1450-22	1320	420	单门
1500	500	220	CDX 1550-22	1420	420	单门
1600	500	220	CDX 1650-22	1520	420	单门
1700	500	220	CDX 1750-22	1620	420	单门
1800	500	220	CDX 1850-22	1720	420	单门
1900	500	220	CDX 1950-22	1820	420	单门
2000	500	220	CDX 2050-22	1920	420	单门
1300	500	250	CDX 1350-25	1220	420	单门
1400	500	250	CDX 1450-25	1320	420	单门



1.箱体规格

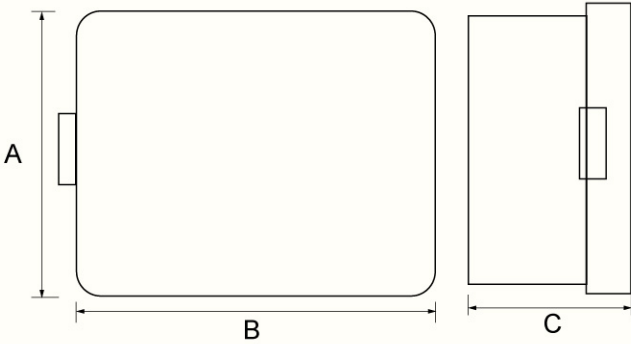

板厚	本体、上盖: ABS树脂成形
	亚克力上盖、在型号后面加(T)
	安装板: 木板(板厚15mm)
门锁	上盖一体成形
颜色	乳白色2.5Y9/1(近似色)
	指定颜色请在定货时说明.
防护等级	IP33

2.型号尺寸

箱体尺寸 (mm)			型号	安装板尺寸 (mm)		门形式
高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	
353	205	164	CSPN 3520-16(T)	260	140	单门
405	259	166	CSPN 4025-16(T)	310	190	单门
405	410	166	CSPN 4040-16(T)	310	340	单门
353	455	166	CSPN 3545-16(T)	260	385	单门
505	310	187	CSPN 5030-18(T)	410	240	单门
305	410	187	CSPN 3040-18(T)	210	340	单门
505	360	205	CSPN 5035-20(T)	410	290	单门