

箱体规格/Cabinet Specifications



箱体
BOX


规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体1.5mm 门板3.0mm 平框3.0mm
安装板	安装板1.5mm冷轧钢板
门锁样式	纽扣锁 C-30F
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP3X

外形图

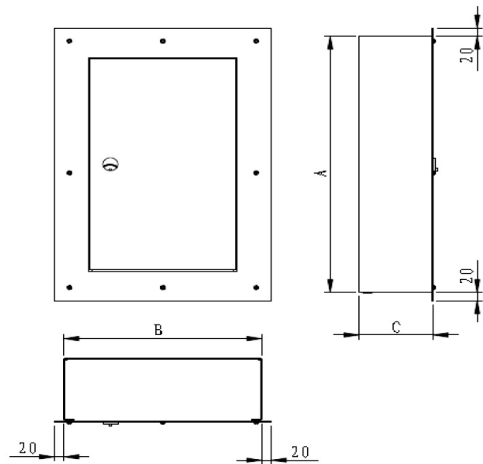

单位/mm

箱体尺寸

安装尺寸

交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位: 元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CHU 4030-12	400	300	120	单门	320	220	95	65	713
◎		CHU 4040-12	400	400	120	单门	320	320	95	65	797
◎		CHU 5030-12	500	300	120	单门	420	220	95	65	784
◎		CHU 5060-12	500	600	120	单门	420	520	95	65	1,101
◎		CHU 6030-12	600	300	120	单门	520	220	95	65	862
◎		CHU 6040-12	600	400	120	单门	520	320	95	65	981
◎		CHU 6050-12	600	500	120	单门	520	420	95	65	1,101
◎		CHU 6070-12	600	700	120	单门	520	620	95	65	1,338
◎		CHU 7040-12	700	400	120	单门	620	320	95	65	1,073
◎		CHU 7050-12	700	500	120	单门	620	420	95	65	1,207
◎		CHU 7060-12	700	600	120	单门	620	520	95	65	1,338
◎		CHU 8040-12	800	400	120	单门	720	320	95	65	1,164
◎		CHU 8050-12	800	500	120	单门	720	420	95	65	1,310
◎		CHU 8060-12	800	600	120	单门	720	520	95	65	1,457