
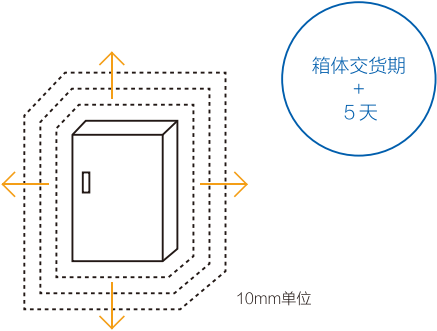


对应自由尺寸

可制作指定尺寸的箱体

在标准箱体尺寸范围内，其高度和宽度可按10mm单位进行自由尺寸定制



选择方法

- 1.根据设置场所是屋内或屋外而选择使用表。
 - 2.选择是否一般人进入的环境、或者灰尘的存在程度等环境。
 - 3.选择水、雨的影响程度等环境。
- 例：一般组装工厂的箱体上侧有水管、结露的水滴可能会滴落下来的场所→选择IP21C以上

屋内用

人体接触的环境 或对固体物的环境 对水的环境	一般场所 (一般生活环境)		灰尘比较少的场所 (不必戴防尘口罩、但存在灰尘的场所)		灰尘多的场所 (戴口罩进行作业的环境)	
	IP	设置场所例	IP	设置场所例	IP	设置场所例
无水气的场所	2xC	住宅、办公室、店铺、组装厂	4	缝纫厂、制线厂、造纸厂	5	制材厂、制粉厂、石加工厂、陶瓷厂
可能有水滴滴下的场所（防滴型）	21C	管道井筒、地下室、地下道	41	地下室	(54)	-
从上面落下水花的场所	23C	开放型大厅	(43)	-	(54)	-
从上下受水花影响的场所	44	食品工厂、电镀工厂、养猪厂			54	食品工厂、电镀工厂、洗净工厂、养鸡厂
水管水能够喷到的场所	55	食品工厂、厨房、浴室、室内游泳池、温室				

屋外用

人体接触的环境 或对固体物的环境 对水的环境	一般场所 (一般生活环境)		灰尘比较少的场所 (屋外容易产生灰尘的场所)		灰尘多的场所 (采矿厂等灰尘多的地方)	
	IP	设置场所例	IP	设置场所例	IP	设置场所例
从上面下雨的场所、雨线内 (防雨型：屋外用、斜上的风雨不能进入的场所)	23C	建筑物外墙、檐下、公园、支撑架安装台	43	运动场檐下	(54)	-
横向或斜上风雨的水花能溅到的场所 (防水型：屋外淋到风雨的场所)	44	屋顶上、降雪地、运动场			(54)	-
横向或斜上风雨的水能够喷到的场所 (防溅水型：铁塔上或水管能够喷到的场所)	55	高的铁塔上、室外游泳池、洗车场			66	采矿厂
可能会被水淹没的场所 (防浸型：游泳池旁边等一时被水浸到的场所)	67	下水道、河堤、游泳池				

- 注1：上述防护等级（IP）表示的是其设置场所的最低值。选定根据设置场所放一点余地为好。
- 注2：关于设置场所、是预想的各种一般环境。选定时需要从实际使用环境出发。
- 注3：没有选定的箱体时、请选用上一等级的箱体。
- 注4：施工时请参考[盘施工注意事项]（配电盘标准化协会・箱体工业会发行）、并正确使用。



河村电器(中国)有限公司
地址：上海市青浦工业园区崧泽大道7985号
邮编：201707
电话：021-69213888
传真：021-69213700



ONE&ALL
One Stop Solution
One Original
One Asia
All for Innovation
All for "E" Infrastructure
All for Environment

※2016年3月第一版

室内用箱体
CREV（挂墙式）



配电专家定制-为您的配电系统保驾护航

- 提升涂装性能
- 提升施工性
- 兼顾轻量、刚性



CREV

- 完善的产品系列（CREV：共109种型号）。
- 种类丰富的附件：底座・嵌入式装饰框・挂墙金具等。
- 适合室内安装的防护等级：达到IP2X。

※ 截止至2016年12月31日止，下列型号将不再接受订单。
CRX1、CRXS、CRXE、CRX、CRO、CSCPO、CSSO、CTO、CCXP、CJ、CPX、CSI、CJX、CSO

河村电器(中国)有限公司

CREV（挂墙式）

材料：铁板
构造：对接型（含缓冲垫）
板厚：门：
700mm以下t1.5mm 800mm以上 t2.0mm
上下侧板：
500mm以下 t1.2mm 600mm以上 t1.5mm
本体：
500mm以下 t1.2mm 600~1000mm t1.5mm
1200mm以上 2.0mm
安装板：SGCC t2.0mm（断面防锈）
手柄：平面手柄

涂装色：RAL7035

RoHS

保护等级：IP2X



CREV:单门型

高300/400 /500mm

样式

材料	箱体高度 (H)	弯板 SPCC	顶/底板 SPCC	门板 SPCC	安装板 SGCC
	H≤500	1.2	1.2	1.5	2.0
	600/700	1.5	1.5	1.5	2.0
	800/1000	1.5	1.5	2.0	2.0
门锁样式	2.0				
	2.0				
颜色	RAL7035(精纹)				
防护等级	IP2X				

涂装性能

GB/T10125-2012标准合格品


- 盐水喷雾试验：336小时
- 耐酸性试验：120小时
- 耐碱性试验：120小时




盐水喷雾试验
样品
(盐水喷雾试验后)

施工性


采用新型铰链 / 可拆装器件安装板



铰链插销的拆装无需任何工具，简单便捷。
(专利号：JP2015-75160)



铰链插销
插销固定套



使用常用工具即可完成器件安装板的拆装。
高500毫米以下：螺丝刀
高600毫米以上：转矩扳手

轻量·刚性

比本公司原有产品轻约20%以上。其刚性通过壳体强度试验。



门锁拉伸强度




箱门载荷强度



器件安装板载荷强度

外形图

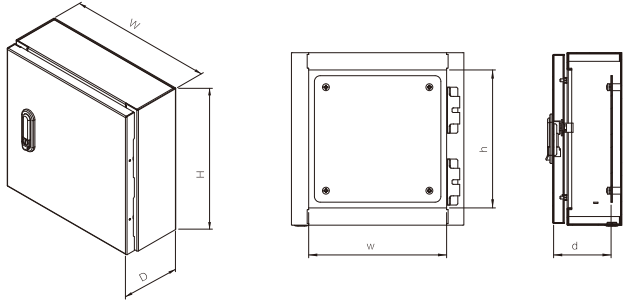

交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)			
③	300	300	120	CREV 3030-12	220	220	240	240	99	平板	4.50	
	300	300	150	CREV 3030-15	220	220	240	240	129	平板	4.85	
	300	300	200	CREV 3030-20	220	220	240	240	179	平板	5.44	
	300	400	120	CREV 3040-12	220	320	240	340	99	平板	5.78	
	300	400	150	CREV 3040-15	220	320	240	340	129	平板	6.19	
	300	400	200	CREV 3040-20	220	320	240	340	179	平板	6.87	
	400	300	120	CREV 4030-12	320	220	340	240	99	平板	5.77	
	400	300	150	CREV 4030-15	320	220	340	240	129	平板	6.17	
	400	300	200	CREV 4030-20	320	220	340	240	179	平板	6.86	
	400	300	250	CREV 4030-25	320	220	340	240	229	平板	7.53	
	400	400	120	CREV 4040-12	320	320	340	340	99	平板	7.41	
	400	400	150	CREV 4040-15	320	320	340	340	129	平板	7.88	
	400	400	200	CREV 4040-20	320	320	340	340	179	平板	8.65	
	400	400	250	CREV 4040-25	320	320	340	340	229	平板	9.42	
	400	500	120	CREV 4050-12	320	420	340	440	99	平板	9.06	
	400	500	150	CREV 4050-15	320	420	340	440	129	平板	9.58	
	400	500	200	CREV 4050-20	320	420	340	440	179	平板	10.45	
	400	500	250	CREV 4050-25	320	420	340	440	229	平板	11.31	
	400	600	150	CREV 4060-15	320	520	340	540	129	平板	11.29	
	400	600	200	CREV 4060-20	320	520	340	540	179	平板	12.25	
	500	300	120	CREV 5030-12	420	220	440	240	99	平板	7.03	
	500	300	150	CREV 5030-15	420	220	440	240	129	平板	7.50	
	500	300	200	CREV 5030-20	420	220	440	240	179	平板	8.27	
	500	300	250	CREV 5030-25	420	220	440	240	229	平板	9.04	
	500	400	120	CREV 5040-12	420	320	440	340	99	平板	9.05	
	500	400	150	CREV 5040-15	420	320	440	340	129	平板	9.57	
	500	400	200	CREV 5040-20	420	320	440	340	179	平板	10.44	
	500	400	250	CREV 5040-25	420	320	440	340	229	平板	11.30	
	500	500	120	CREV 5050-12	420	420	440	440	99	平板	11.07	
	500	500	150	CREV 5050-15	420	420	440	440	129	平板	11.65	
	500	500	200	CREV 5050-20	420	420	440	440	179	平板	12.61	
	500	500	250	CREV 5050-25	420	420	440	440	229	平板	13.56	
	500	600	120	CREV 5060-12	420	520	440	540	99	平板	13.09	
	500	600	150	CREV 5060-15	420	520	440	540	129	平板	13.72	
	500	600	200	CREV 5060-20	420	520	440	540	179	平板	14.78	
	500	600	250	CREV 5060-25	420	520	440	540	229	平板	15.82	

CREV:单门型

高 600/700/800/1000mm

交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)			
5	600	400	150	CREV 6040-15	520	320	540	340	125	四边折弯	12.80	
	600	400	200	CREV 6040-20	520	320	540	340	175	四边折弯	14.00	
	600	400	250	CREV 6040-25	520	320	540	340	225	四边折弯	15.21	
	600	500	150	CREV 6050-15	520	420	540	440	125	四边折弯	15.49	
	600	500	200	CREV 6050-20	520	420	540	440	175	四边折弯	16.81	
	600	500	250	CREV 6050-25	520	420	540	440	225	四边折弯	18.13	
	600	600	150	CREV 6060-15	520	520	540	540	125	四边折弯	18.18	
	600	600	200	CREV 6060-20	520	520	540	540	175	四边折弯	19.61	
	600	600	250	CREV 6060-25	520	520	540	540	225	四边折弯	21.05	
	600	700	150	CREV 6070-15	520	620	540	640	125	四边折弯	20.86	
	600	700	200	CREV 6070-20	520	620	540	640	175	四边折弯	22.42	
	600	700	250	CREV 6070-25	520	620	540	640	225	四边折弯	23.97	
	600	800	150	CREV 6080-15	520	720	540	740	125	四边折弯	23.55	
	600	800	200	CREV 6080-20	520	720	540	740	175	四边折弯	25.22	
	600	800	250	CREV 6080-25	520	720	540	740	225	四边折弯	26.90	
	700	500	150	CREV 7050-15	620	420	640	440	125	四边折弯	17.77	
	700	500	200	CREV 7050-20	620	420	640	440	175	四边折弯	19.21	
	700	500	250	CREV 7050-25	620	420	640	440	225	四边折弯	20.64	
	700	600	150	CREV 7060-15	620	520	640	540	125	四边折弯	20.85	
	700	600	200	CREV 7060-20	620	520	640	540	175	四边折弯	22.40	
	700	600	250	CREV 7060-25	620	520	640	540	225	四边折弯	23.96	
	700	700	150	CREV 7070-15	620	620	640	640	125	四边折弯	23.93	
	700	700	200	CREV 7070-20	620	620	640	640	175	四边折弯	25.60	
	700	700	250	CREV 7070-25	620	620	640	640	225	四边折弯	27.27	
	700	800	250	CREV 7080-25	620	720	640	740	225	四边折弯	30.59	
	800	500	200	CREV 8050-20	720	420	740	440	175	四边折弯	26.14	
	800	500	250	CREV 8050-25	720	420	740	440	225	四边折弯	28.01	
	800	600	150	CREV 8060-15	720	520	740	540	125	四边折弯	28.38	
	800	600	200	CREV 8060-20	720	520	740	540	175	四边折弯	30.37	
	800	600	250	CREV 8060-25	720	520	740	540	225	四边折弯	32.36	
	800	700	150	CREV 8070-15	720	620	740	640	125	四边折弯	32.49	
	800	700	200	CREV 8070-20	720	620	740	640	175	四边折弯	34.60	
	800	700	250	CREV 8070-25	720	620	740	640	225	四边折弯	36.70	
	800	800	200	CREV 8080-20	720	720	740	740	175	四边折弯	38.82	
	800	800	250	CREV 8080-25	720	720	740	740	225	四边折弯	41.05	
	800	900	200	CREV 8090-20	720	820	740	840	175	四边折弯	43.05	
	800	900	250	CREV 8090-25	720	820	740	840	225	四边折弯	45.39	
	1000	500	150	CREV 1050-15	920	420	940	440	125	四边折弯	29.87	
	1000	500	200	CREV 1050-20	920	420	940	440	175	四边折弯	32.06	
	1000	500	250	CREV 1050-25	920	420	940	440	225	四边折弯	34.24	
	1000	600	150	CREV 1060-15	920	520	940	540	125	四边折弯	34.93	
	1000	600	200	CREV 1060-20	920	520	940	540	175	四边折弯	37.23	
	1000	600	250	CREV 1060-25	920	520	940	540	225	四边折弯	39.53	
	1000	700	150	CREV 1070-15	920	620	940	640	125	四边折弯	39.98	
	1000	700	200	CREV 1070-20	920	620	940	640	175	四边折弯	42.40	
	1000	700	250	CREV 1070-25	920	620	940	640	225	四边折弯	44.81	
	1000	800	200	CREV 1080-20	920	720	940	740	175	四边折弯	47.56	
	1000	800	250	CREV 1080-25	920	720	940	740	225	四边折弯	50.10	
	1000	900	200	CREV 1090-20	920	820	940	840	175	四边折弯	52.73	
	1000	900	250	CREV 1090-25	920	820	940	840	225	四边折弯	55.39	

CREV:单门型

高 1200/1400mm


交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)			
5	1200	500	150	CREV 1250-15	1120	420	1140	440	125	四边折弯	35.46	
	1200	500	200	CREV 1250-20	1120	420	1140	440	175	四边折弯	37.96	
	1200	500	250	CREV 1250-25	1120	420	1140	440	225	四边折弯	40.46	
	1200	600	150	CREV 1260-15	1120	520	1140	540	125	四边折弯	41.46	
	1200	600	200	CREV 1260-20	1120	520	1140	540	175	四边折弯	44.07	
	1200	600	250	CREV 1260-25	1120	520	1140	540	225	四边折弯	46.68	
	1200	700	150	CREV 1270-15	1120	620	1140	640	125	四边折弯	47.45	
	1200	700	200	CREV 1270-20	1120	620	1140	640	175	四边折弯	50.18	
	1200	700	250	CREV 1270-25	1120	620	1140	640	225	四边折弯	52.91	
	1200	800	200	CREV 1280-20	1120	720	1140	740	175	四边折弯	56.29	
	1200	800	250	CREV 1280-25	1120	720	1140	740	225	四边折弯	59.14	
	1200	900	200	CREV 1290-20	1120	820	1140	840	175	四边折弯	62.40	
	1200	900	250	CREV 1290-25	1120	820	1140	840	225	四边折弯	65.37	
	1400	500	200	CREV 1450-20	1320	420	1340	440	175	四边折弯	43.88	
	1400	500	250	CREV 1450-25	1320	420	1340	440	225	四边折弯	46.69	
	1400	600	200	CREV 1460-20	1320	520	1340	540	175	四边折弯	50.93	
	1400	600	250	CREV 1460-25	1320	520	1340	540	225	四边折弯	53.86	
	1400	700	200	CREV 1470-20	1320	620	1340	640	175	四边折弯	57.98	
	1400	700	250	CREV 1470-25	1320	620	1340	640	225	四边折弯	61.03	
	1400	800	200	CREV 1480-20	1320	720	1340	740	175	四边折弯	65.03	
	1400	800	250	CREV 1480-25	1320	720	1340	740	225	四边折弯	68.20	
	1400	900	200	CREV 1490-20	1320	820	1340	840	175	四边折弯	72.08	
	1400	900	250	CREV 1490-25	1320	820	1340	840	225	四边折弯	75.37	

附件：装饰框



规格


材料	门框	SPCC 1.2
	护角	ABS
颜色	门框	RAL 7035(木纹)
	护角	深灰 亚光



型号数据

交货日期	产品型号	适配箱体尺寸		重量 (Kg)
		高 (H)	宽 (W)	
5	UK1050	1000	500	2,65
	UK1060		600	2,80
	UK1070		700	2,95
	UK1080		800	3,10
	UK1090	1200	900	3,25
	UK1250		500	3,00
	UK1260		600	3,15
	UK1270		700	3,30
	UK1280		800	3,45
	UK1290		900	3,60
	UK1450	1400	500	3,34
	UK1460		600	3,49
	UK1470		700	3,64
	UK1480		800	3,79
	UK1490		900	3,94

※详细价格请咨询厂商



交货日期	产品型号	适配箱体尺寸		重量 (Kg)
		高 (H)	宽 (W)	
5	UK3030	300	300	1,14
	UK3040		400	1,29
	UK4030		300	1,32
	UK4040		400	1,47
	UK4050	400	500	1,62
	UK4060		600	1,77
	UK5030		300	1,49
	UK5040		400	1,64
	UK5050	500	500	1,79
	UK5060		600	1,94
	UK6040		400	1,81
	UK6050	600	500	1,96
	UK6060		600	2,11
	UK6070		700	2,26
	UK6080		800	2,41
	UK7050	700	500	2,13
	UK7060		600	2,28
	UK7070		700	2,43
	UK7080		800	2,58
	UK8050	800	500	2,31
	UK8060		600	2,46
	UK8070		700	2,61
	UK8080		800	2,76
	UK8090	900	900	2,91

※详细价格请咨询厂商

目前, 该装饰框仅适用于CRXV、CREV两种箱体。

附件:基座

高度可在50mm或100mm之间选择。充分考虑施工便利性的组装式基座

※ 在进行落地墙面拆装时，请使用挂墙金具（CSK）。


基座
ST50
ST100



样式

材料	SPCC	
	安装条	1.5
	底部支架	2.3
颜色	灰砂纹	


外形图



交货日期	适用箱体尺寸 (mm)		型 号	外型尺寸 (mm)			重量 (KG)
	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	深 (D)	
⑤	400	120	ST5040-12	50	400	95	2.8
	500	120	ST5050-12	50	500	95	3.1
	600	120	ST5060-12	50	600	95	3.4
	400	150	ST5040-15	50	400	125	2.9
	500	150	ST5050-15	50	500	125	3.2
	600	150	ST5060-15	50	600	125	3.5
	700	150	ST5070-15	50	700	125	3.8
	800	150	ST5080-15	50	800	125	4.1
	400	200	ST5040-20	50	400	175	3.1
	500	200	ST5050-20	50	500	175	3.4
	600	200	ST5060-20	50	600	175	3.7
	700	200	ST5070-20	50	700	175	4.0
	800	200	ST5080-20	50	800	175	4.3
	400	250	ST5040-25	50	400	225	3.3
	500	250	ST5050-25	50	500	225	3.6
	600	250	ST5060-25	50	600	225	3.9
	700	250	ST5070-25	50	700	225	4.2
	800	250	ST5080-25	50	800	225	4.5
	400	120	ST1040-12	100	400	95	4.2
	500	120	ST1050-12	100	500	95	4.7
	600	120	ST1060-12	100	600	95	5.1
	400	150	ST1040-15	100	400	125	4.4
	500	150	ST1050-15	100	500	125	4.8
	600	150	ST1060-15	100	600	125	5.3
	700	150	ST1070-15	100	700	125	5.7
	800	150	ST1080-15	100	800	125	6.2
	400	200	ST1040-20	100	400	175	4.6
	500	200	ST1050-20	100	500	175	5.1
	600	200	ST1060-20	100	600	175	5.5
	700	200	ST1070-20	100	700	175	6.0
	800	200	ST1080-20	100	800	175	6.5
	400	250	ST1040-25	100	400	225	4.9
	500	250	ST1050-25	100	500	225	5.4
	600	250	ST1060-25	100	600	225	5.8
	700	250	ST1070-25	100	700	225	6.3
	800	250	ST1080-25	100	800	225	6.7
	1000	200	ST5010-20	50	1000	175	6.1
	1200	200	ST5012-20	50	1200	175	6.7
	1000	250	ST5010-25	50	1000	225	6.3
	1200	250	ST5012-25	50	1200	225	6.9
	1000	200	ST1010-20	100	1000	175	9.3
	1200	200	ST1012-20	100	1200	175	10.2
	1000	250	ST1010-25	100	1000	225	9.6
	1200	250	ST1012-25	100	1200	225	10.5

※详细价格请咨询厂商

基座组装方法

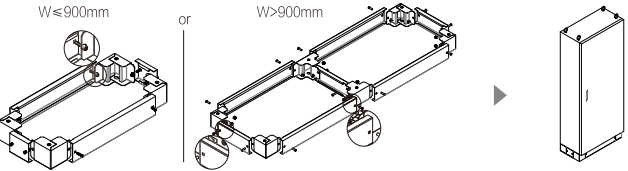

参照附带的组装说明，用附带的螺栓将基座组装完成。

将基座与箱体通过附带的螺丝连接起来。

挂墙
金具
CSK




样式

材料	SPCC 3.0
表面处理	电镀（三价铬白锌）
重量	0.09 (Kg)

交货日期	型号	安装尺寸 (mm)		
		高 (H)	宽 (W)	深 (D)
⑤	CSK	100	40	11

※详细价格请咨询厂商

外形图



开孔加工尺寸

可对指定形状・尺寸的箱体进行开孔加工

标准开孔形状・尺寸一览表

开孔 形状	开孔大小 (mm)	加工范围				适合板厚 (mm)	交货期
		顶面・底面	侧面	门表面	安装板		
正方形	22×22	○	○	○	—	1.0～3.0	1.0～1.5 1.0～2.0 1.0～2.3 <


※孔间间隔 板厚×2+2mm以上

※距离折弯断面的距离 板厚×5+2mm以上


开孔加工图例



可开孔加工范围

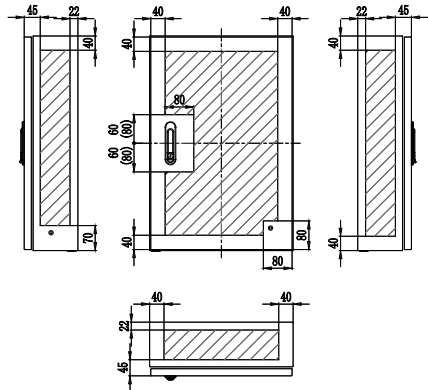

H≥600时，选用（○）内数据

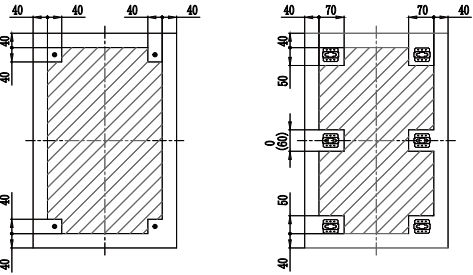

H≤500

H≥1200时，选用（○）内数据

为缩短加工周期，降低加工成本，在进行委托本公司开孔加工时，请尽量按本公司推荐的标准开孔一览表进行选择