


对应自由尺寸

可制作指定尺寸的箱体

在标准箱体尺寸范围内，其高度和宽度可按10mm单位进行自由尺寸定制

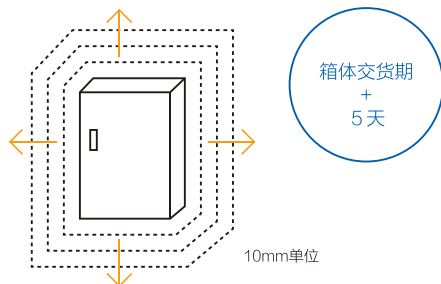


开孔加工尺寸

可对指定形状、尺寸的箱体进行开孔加工

标准开孔形状、尺寸一览表

开孔形状	开孔大小 (mm)	加工范围	适合柜厚 (mm)	交货期
正方形	22×22	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	1.0~2.3
	15×15	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~1.5	
	10×10	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.0	
	8×8	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	6×6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	3×3	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	φ1.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	φ2.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	φ2.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	φ2.8	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
圆形	φ2.7	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	1.0~2.3
	φ2.75	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ2.8	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.2	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.4	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.65	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.7	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ3.8	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.1	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.2	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.65	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.7	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ4.8	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.2	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.4	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.55	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ5.6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ6.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ6.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ7.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ7.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ8.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ8.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ9.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ9.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ10.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ11.2	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ12.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ12.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ13.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ14.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ15.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ16.2	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ16.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ18.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ21.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ22.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ22.5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ23.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ25.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ28.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ30.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ35.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ40.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ50.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
	φ100.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~3.0	
长方形	110×6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	1.0~2.3
	60×6	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	30×5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	10×3	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
超薄孔	8×5	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	1.0~2.3
	φ25.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
	φ34.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	
超薄孔	φ43.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	1.0~2.3
	φ43.0	前面、后面、侧面、门、顶面、安装板	1.0~2.3	

开孔加工图例

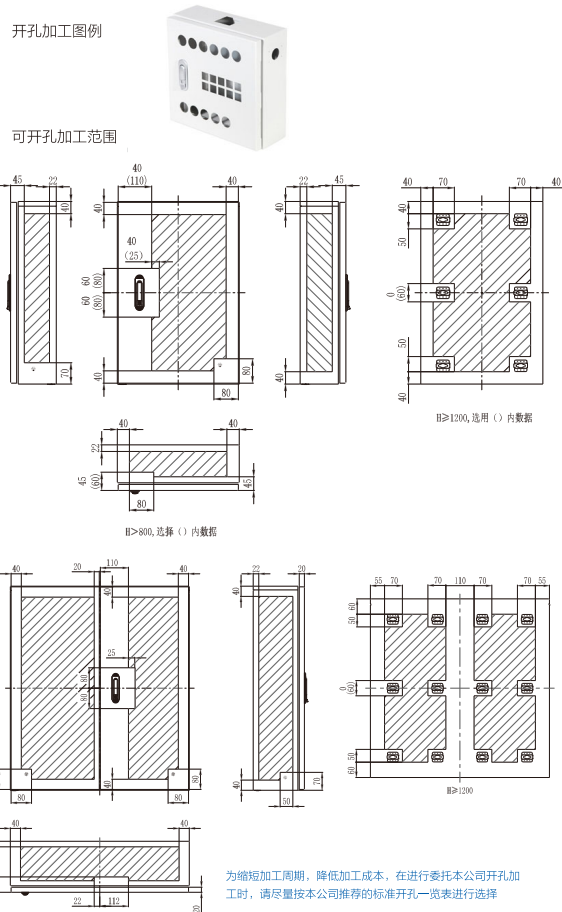

为缩短加工周期，降低加工成本，在进行委托本公司开孔加工时，请尽量按本公司推荐的标准开孔一览表进行选择

半室外/室内兼用箱体 CRXV (挂墙式)



配电专家定制-为您的配电系统保驾护航

- 提升涂装性能
- 提升施工性
- 兼顾轻量、刚性



CRXV

- 完善的产品系列 (CRXV:共117种型号)。
- 防护等级: 可达到IP44。本体采用切水槽与密封条配合可防止水与灰尘的进入。
- 种类丰富的附件: 底座、屋檐、挂墙金具等。

※ 截止至2016年12月31日止，下列型号将不再接受订单。
CRX1、CRX5、CRXE、CRX、CRO、CSCPO、CSSO、CTO、CCXP、CJ、CPX、CSI、CJX、CSO

河村电器(中国)有限公司



河村电器(中国)有限公司

地址: 上海市青浦工业园区崧泽大道7985号

邮编: 201707

电话: 021-69213888

传真: 021-69213700



ONE&ALL

One Stop Solution
One Original
One Asia

All for Innovation
All for "E" infrastructure
All for Environment

※2016年3月第一版

CRXV（挂墙式）

材料：铁板
构造：防水型（含密封条）
板厚：门：
700mm以下 t1.5mm 800mm以上 t2.0mm
上下侧板：
500mm以下 t1.2mm 600mm以上 t1.5mm
本体：
500mm以下 t1.2mm 600~800mm t1.5mm
900mm以上 2.0mm
安装板：SGCC t2.0mm（断面防锈）
手柄：平面防水手柄

涂装色：RAL7035

RoHS

保护等级：IP44



涂装性能

GB/T10125-2012标准合格品


- 盐水喷雾试验：336小时
- 耐酸性试验：120小时
- 耐碱性试验：120小时





盐水喷雾试验
样品
（盐水喷雾试验后）

施工性

采用新型铰链/可拆装器件安装板



铰链插销的拆装无需任何工具，简单便捷。
（专利号：JP2015-75160）



使用常用工具即可完成器件安装板的拆装。
高500毫米以下：螺丝刀
高600毫米以上：转矩扳手

轻量·刚性

比本公司原有产品轻约20%以上。其刚性通过壳体强度试验。



门锁拉伸强度



箱门载荷强度



器件安装板载荷强度


CRXV:单门型

进深120/150mm

样式

材料	箱体高度 (H)	弯板 SPCC	底/座板 SPCC	门板 SPCC	安装板 SGCC
	H≤500	1.2	1.2	1.5	2.0
	600/700	1.5	1.5	1.5	2.0
	800/1000	1.5	1.5	2.0	2.0
	1200/1400	2.0	1.5	2.0	2.0
门锁样式	平面门锁				
颜色	RAL7035(粉末)				
防护等级	IP44				

外形图

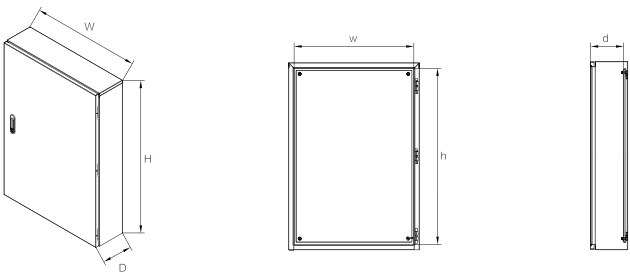

交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	门形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)				
㊦	300	300	120	CRXV 3030-12	220	220	240.5	240.5	100.5	平板	单门	4.72	
	300	400	120	CRXV 3040-12	220	320	240.5	340.5	100.5	平板	单门	6.02	
	400	300	120	CRXV 4030-12	320	220	340.5	240.5	100.5	平板	单门	5.95	
	400	400	120	CRXV 4040-12	320	320	340.5	340.5	100.5	平板	单门	7.62	
	400	500	120	CRXV 4050-12	320	420	340.5	440.5	100.5	平板	单门	9.30	
	500	300	120	CRXV 5030-12	420	220	440.5	240.5	100.5	平板	单门	7.18	
	500	400	120	CRXV 5040-12	420	320	440.5	340.5	100.5	平板	单门	9.22	
	500	500	120	CRXV 5050-12	420	420	440.5	440.5	100.5	平板	单门	11.26	
	500	600	120	CRXV 5060-12	420	520	440.5	540.5	100.5	平板	单门	13.31	
	300	300	150	CRXV 3030-15	220	220	240.5	240.5	130.5	平板	单门	5.07	
	300	400	150	CRXV 3040-15	220	320	240.5	340.5	130.5	平板	单门	6.43	
	400	300	150	CRXV 4030-15	320	220	340.5	240.5	130.5	平板	单门	6.36	
	400	400	150	CRXV 4040-15	320	320	340.5	340.5	130.5	平板	单门	8.09	
	400	500	150	CRXV 4050-15	320	420	340.5	440.5	130.5	平板	单门	9.82	
	400	600	150	CRXV 4060-15	320	520	340.5	540.5	130.5	平板	单门	11.55	
	500	300	150	CRXV 5030-15	420	220	440.5	240.5	130.5	平板	单门	7.95	
	500	400	150	CRXV 5040-15	420	320	440.5	340.5	130.5	平板	单门	9.74	
	500	500	150	CRXV 5050-15	420	420	440.5	440.5	130.5	平板	单门	11.84	
	500	600	150	CRXV 5060-15	420	520	440.5	540.5	130.5	平板	单门	13.94	
㊦	600	400	150	CRXV 6040-15	520	320	540	340	126	四边折弯	单门	12.92	
	600	500	150	CRXV 6050-15	520	420	540	440	126	四边折弯	单门	15.63	
	600	600	150	CRXV 6060-15	520	520	540	540	126	四边折弯	单门	18.35	
	600	700	150	CRXV 6070-15	520	620	540	640	126	四边折弯	单门	21.07	
	600	800	150	CRXV 6080-15	520	720	540	740	126	四边折弯	单门	23.79	
	700	500	150	CRXV 7050-15	620	420	640	440	126	四边折弯	单门	17.87	
	700	600	150	CRXV 7060-15	620	520	640	540	126	四边折弯	单门	20.98	
	700	700	150	CRXV 7070-15	620	620	640	640	126	四边折弯	单门	24.09	
	800	600	150	CRXV 8060-15	720	520	740	540	125.5	四边折弯	单门	25.64	
	800	700	150	CRXV 8070-15	720	620	740	640	125.5	平板	单门	29.46	
	1000	500	150	CRXV 1050-15	920	420	940	440	125.5	平板	单门	26.68	
	1000	600	150	CRXV 1060-15	920	520	940	540	125.5	平板	单门	31.37	
	1000	700	150	CRXV 1070-15	920	620	940	640	125.5	平板	单门	36.07	
	1200	500	150	CRXV 1250-15	1120	420	1140	440	125.5	平板	单门	35.14	
	1200	600	150	CRXV 1260-15	1120	520	1140	540	125.5	平板	单门	41.17	
	1200	700	150	CRXV 1270-15	1120	620	1140	640	125.5	平板	单门	47.19	

CRXV:单门型
进深200/250


交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	门形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)				
③	300	300	200	CRXV 3030-20	220	220	240.5	240.5	180.5	平板	单门	5.66	
	300	400	200	CRXV 3040-20	220	320	240.5	340.5	180.5	平板	单门	7.12	
	400	300	200	CRXV 4030-20	320	220	340.5	240.5	180.5	平板	单门	7.04	
	400	400	200	CRXV 4040-20	320	320	340.5	340.5	180.5	平板	单门	8.87	
	400	500	200	CRXV 4050-20	320	420	340.5	440.5	180.5	平板	单门	10.69	
	400	600	200	CRXV 4060-20	320	520	340.5	540.5	180.5	平板	单门	12.51	
	500	300	200	CRXV 5030-20	420	220	440.5	240.5	180.5	平板	单门	8.42	
	500	400	200	CRXV 5040-20	420	320	440.5	340.5	180.5	平板	单门	10.61	
	500	500	200	GRXV 5050-20	420	420	440.5	440.5	180.5	平板	单门	12.81	
	500	600	200	CRXV 5060-20	420	520	440.5	540.5	180.5	平板	单门	15.00	
⑤	600	400	200	CRXV 6040-20	520	320	540	340	176	四边折弯	单门	14.12	
	600	500	200	CRXV 6050-20	520	420	540	440	176	四边折弯	单门	16.96	
	600	600	200	CRXV 6060-20	520	520	540	540	176	四边折弯	单门	19.79	
	600	700	200	CRXV 6070-20	520	620	540	640	176	四边折弯	单门	22.63	
	600	800	200	CRXV 6080-20	520	720	540	740	176	四边折弯	单门	25.47	
	700	500	200	CRXV 7050-20	620	420	640	440	176	四边折弯	单门	19.31	
	700	600	200	CRXV 7060-20	620	520	640	540	176	四边折弯	单门	22.54	
	700	700	200	CRXV 7070-20	620	620	640	640	176	四边折弯	单门	25.76	
	800	500	200	CRXV 8050-20	720	420	740	440	175.5	四边折弯	单门	23.37	
	800	600	200	CRXV 8060-20	720	520	740	540	175.5	四边折弯	单门	27.31	
	800	700	200	CRXV 8070-20	720	620	740	640	175.5	四边折弯	单门	31.26	
	800	800	200	GRXV 8080-20	720	720	740	740	175.5	四边折弯	单门	35.20	
	1000	500	200	GRXV 1050-20	920	420	940	440	175.5	四边折弯	单门	28.48	
	1000	600	200	CRXV 1060-20	920	520	940	540	175.5	四边折弯	单门	33.29	
	1000	700	200	CRXV 1070-20	920	620	940	640	175.5	四边折弯	单门	38.09	
	1000	800	200	CRXV 1080-20	920	720	940	740	175.5	四边折弯	单门	42.90	
	1200	500	200	CRXV 1250-20	1120	420	1140	440	175.5	四边折弯	单门	37.64	
	1200	600	200	CRXV 1260-20	1120	520	1140	540	175.5	四边折弯	单门	43.79	
	1200	700	200	CRXV 1270-20	1120	620	1140	640	175.5	四边折弯	单门	49.93	
	1200	800	200	CRXV 1280-20	1120	720	1140	740	175.5	四边折弯	单门	56.07	
	1400	500	200	CRXV 1450-20	1320	420	1340	440	175.5	四边折弯	单门	43.43	
③	1400	600	200	CRXV 1460-20	1320	520	1340	540	175.5	四边折弯	单门	50.52	
	1400	700	200	CRXV 1470-20	1320	620	1340	640	175.5	四边折弯	单门	57.60	
	1400	800	200	CRXV 1480-20	1320	720	1340	740	175.5	四边折弯	单门	64.69	
	400	300	250	GRXV 4030-25	320	220	340.5	240.5	230.5	平板	单门	7.72	
	400	400	250	CRXV 4040-25	320	320	340.5	340.5	230.5	平板	单门	9.64	
	400	500	250	CRXV 4050-25	320	420	340.5	440.5	230.5	平板	单门	11.56	
	500	300	250	CRXV 5030-25	420	220	440.5	240.5	230.5	平板	单门	9.20	
	500	400	250	CRXV 5040-25	420	320	440.5	340.5	230.5	平板	单门	11.49	
	500	500	250	CRXV 5050-25	420	420	440.5	440.5	230.5	平板	单门	13.77	
	500	600	250	CRXV 5060-25	420	520	440.5	540.5	230.5	平板	单门	16.06	
⑤	600	400	250	CRXV 6040-25	520	320	540	340	226	四边折弯	单门	15.33	
	600	500	250	CRXV 6050-25	520	420	540	440	226	四边折弯	单门	18.28	
	600	600	250	CRXV 6060-25	520	520	540	540	226	四边折弯	单门	21.23	
	600	700	250	CRXV 6070-25	520	620	540	640	226	四边折弯	单门	24.19	
	600	800	250	CRXV 6080-25	520	720	540	740	226	四边折弯	单门	27.14	
	700	500	250	GRXV 7050-25	620	420	640	440	226	四边折弯	单门	20.75	
	700	600	250	GRXV 7060-25	620	520	640	540	226	四边折弯	单门	24.09	
	700	700	250	CRXV 7070-25	620	620	640	640	226	四边折弯	单门	27.44	
	700	800	250	CRXV 7080-25	620	720	640	740	226	四边折弯	单门	30.79	
	800	500	250	CRXV 8050-25	720	420	740	440	225.5	四边折弯	单门	24.93	
	800	600	250	CRXV 8060-25	720	520	740	540	225.5	四边折弯	单门	28.99	
	800	700	250	CRXV 8070-25	720	620	740	640	225.5	四边折弯	单门	33.05	
	800	800	250	CRXV 8080-25	720	720	740	740	225.5	四边折弯	单门	37.11	
	1000	500	250	CRXV 1050-25	920	420	940	440	225.5	四边折弯	单门	30.27	
	1000	600	250	CRXV 1060-25	920	520	940	540	225.5	四边折弯	单门	35.20	
	1000	700	250	CRXV 1070-25	920	620	940	640	225.5	四边折弯	单门	40.12	
	1000	800	250	CRXV 1080-25	920	720	940	740	225.5	四边折弯	单门	45.05	
	1200	500	250	CRXV 1250-25	1120	420	1140	440	225.5	四边折弯	单门	40.14	
	1200	600	250	GRXV 1260-25	1120	520	1140	540	225.5	四边折弯	单门	46.40	
	1200	700	250	GRXV 1270-25	1120	620	1140	640	225.5	四边折弯	单门	52.66	
	1200	800	250	CRXV 1280-25	1120	720	1140	740	225.5	四边折弯	单门	58.92	
⑤	1400	500	250	CRXV 1450-25	1320	420	1340	440	225.5	四边折弯	单门	46.25	
	1400	600	250	CRXV 1460-25	1320	520	1340	540	225.5	四边折弯	单门	53.45	
	1400	700	250	CRXV 1470-25	1320	620	1340	640	225.5	四边折弯	单门	60.65	
	1400	800	250	CRXV 1480-25	1320	720	1340	740	225.5	四边折弯	单门	67.85	

CRXV:双门型
进深200/250mm

样式

材料	箱体高度 (H)	弯板 SPCC	顶/底板 SPCC	门板 SPCC	安装板 SGCC
	H≤500	1.2	1.2	1.5	2.0
	600/700	1.5	1.5	1.5	2.0
	800/1000	1.5	1.5	2.0	2.0
	1200/1400	2.0	1.5	2.0	2.0
门锁样式	平面门锁				
颜色	RAL7035(橘纹)				
防护等级	IP44				

外形图

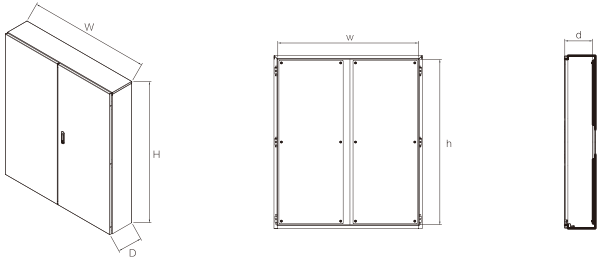

交货日期	箱体尺寸 (mm)			型 号	安装板尺寸 (mm)		有效空间尺寸 (mm)			安装板 结构形式	门形式	重量 (Kg)	标准价格 (元)
	高 (H)	宽 (W)	深 (D)		高 (H)	宽 (W)	高 (h)	宽 (w)	深 (d)				
⑤	800	1000	200	CRXV 8010-20	720	420	739	938	175	四边折弯	双门	48.56	
	800	1200	200	CRXV 8012-20	720	520	739	1138	175	四边折弯	双门	57.08	
	1000	1000	200	CRXV 1010-20	920	420	939	938	175	四边折弯	双门	59.31	
	1000	1200	200	CRXV 1012-20	920	520	939	1138	175	四边折弯	双门	69.72	
	1200	1000	200	CRXV 1210-20	1120	420	1139	938	175	四边折弯	双门	70.07	
	1200	1200	200	CRXV 1212-20	1120	520	1139	1138	175	四边折弯	双门	82.36	
	1400	1000	200	CRXV 1410-20	1320	420	1339	938	175	四边折弯	双门	80.83	
	1400	1200	200	CRXV 1412-20	1320	520	1339	1138	175	四边折弯	双门	95.00	
	800	1000	250	CRXV 8010-25	720	420	739	938	225	四边折弯	双门	51.02	
	800	1200	250	CRXV 8012-25	720	520	739	1138	225	四边折弯	双门	59.77	
	1000	1000	250	CRXV 1010-25	920	420	939	938	225	四边折弯	双门	62.09	
	1000	1200	250	CRXV 1012-25	920	520	939	1138	225	四边折弯	双门	72.73	
	1200	1000	250	CRXV 1210-25	1120	420	1139	938	225	四边折弯	双门	73.16	
	1200	1200	250	CRXV 1212-25	1120	520	1139	1138	225	四边折弯	双门	85.68	
	1400	1000	250	CRXV 1410-25	1320	420	1339	938	225	四边折弯	双门	84.23	
	1400	1200	250	CRXV 1412-25	1320	520	1339	1138	225	四边折弯	双门	98.64	

附件:底座


高度可在50mm或100mm之间选择。充分考虑施工便利性的组装式底座

※ 在进行落地墙面拆装时，请使用挂墙金具（CSK）。

底座
ST50
ST100




材料	SPCC	
	安装条	1.5
	底部支架	2.3
颜色	灰砂纹	



交货日期	适用箱体尺寸（mm）		型 号	外型尺寸（mm）			重量（KG）
	宽（W）	深（D）		高（H）	宽（W）	深（D）	
⑤	400	120	ST5040-12	50	400	95	2.8
	500	120	ST5050-12	50	500	95	3.1
	600	120	ST5060-12	50	600	95	3.4
	400	150	ST5040-15	50	400	125	2.9
	500	150	ST5050-15	50	500	125	3.2
	600	150	ST5060-15	50	600	125	3.5
	700	150	ST5070-15	50	700	125	3.8
	800	150	ST5080-15	50	800	125	4.1
	400	200	ST5040-20	50	400	175	3.1
	500	200	ST5050-20	50	500	175	3.4
	600	200	ST5060-20	50	600	175	3.7
	700	200	ST5070-20	50	700	175	4.0
	800	200	ST5080-20	50	800	175	4.3
	400	250	ST5040-25	50	400	225	3.3
	500	250	ST5050-25	50	500	225	3.6
	600	250	ST5060-25	50	600	225	3.9
	700	250	ST5070-25	50	700	225	4.2
	800	250	ST5080-25	50	800	225	4.5
	400	120	ST1040-12	100	400	95	4.2
	500	120	ST1050-12	100	500	95	4.7
	600	120	ST1060-12	100	600	95	5.1
	400	150	ST1040-15	100	400	125	4.4
	500	150	ST1050-15	100	500	125	4.8
	600	150	ST1060-15	100	600	125	5.3
	700	150	ST1070-15	100	700	125	5.7
	800	150	ST1080-15	100	800	125	6.2
	400	200	ST1040-20	100	400	175	4.6
	500	200	ST1050-20	100	500	175	5.1
	600	200	ST1060-20	100	600	175	5.5
	700	200	ST1070-20	100	700	175	6.0
	800	200	ST1080-20	100	800	175	6.5
	400	250	ST1040-25	100	400	225	4.9
	500	250	ST1050-25	100	500	225	5.4
	600	250	ST1060-25	100	600	225	5.8
	700	250	ST1070-25	100	700	225	6.3
	800	250	ST1080-25	100	800	225	6.7
	1000	200	ST5010-20	50	1000	175	6.1
	1200	200	ST5012-20	50	1200	175	6.7
	1000	250	ST5010-25	50	1000	225	6.3
	1200	250	ST5012-25	50	1200	225	6.9
	1000	200	ST1010-20	100	1000	175	9.3
	1200	200	ST1012-20	100	1200	175	10.2
	1000	250	ST1010-25	100	1000	225	9.6
	1200	250	ST1012-25	100	1200	225	10.5


※ 详细价格请咨询厂商

底座组装方法



W ≤ 900mm

or



W > 900mm



参照附带的组装说明，用附带的螺栓将底座组装完成。

将底座与箱体通过附带的螺丝连接起来。

附件:屋檐


通过后加装的屋檐，可使箱体的防护等级进一步加强。

※ 若加装屋檐需对箱体进行加工。

屋檐
RO



材料	SPCC	
	安装条	1.5
	本体	1.5/2.0
颜色	RAL7035(橘纹)	




交货日期	适用箱体尺寸（mm）		型 号	外型尺寸（mm）			重量（Kg）
	宽（W）	深（D）		高（H）	宽（W）	深（D）	
⑤	300	120	RO 30-12	30	300	150	1.4
	400	120	RO 40-12	30	400	150	1.7
	500	120	RO 50-12	30	500	150	2.0
	600	120	RO 60-12	30	600	150	2.3
	300	150	RO 30-15	30	300	180	1.6
	400	150	RO 40-15	30	400	180	1.9
	500	150	RO 50-15	30	500	180	2.2
	600	150	RO 60-15	30	600	180	2.6
	700	150	RO 70-15	30	700	180	2.9
	800	150	RO 80-15	30	800	180	3.2
	300	200	RO 30-20	30	300	230	1.8
	400	200	RO 40-20	30	400	230	2.2
	500	200	RO 50-20	30	500	230	2.6
	600	200	RO 60-20	30	600	230	3.0
	700	200	RO 70-20	30	700	230	3.4
	800	200	RO 80-20	30	800	230	3.8
	1000	200	RO 10-20	30	1000	230	4.9
	1200	200	RO 12-20	30	1200	230	5.7
	300	250	RO 30-25	30	300	280	2.1
	400	250	RO 40-25	30	400	280	2.6
	500	250	RO 50-25	30	500	280	3.0
	600	250	RO 60-25	30	600	280	3.5
	700	250	RO 70-25	30	700	280	4.0
	800	250	RO 80-25	30	800	280	4.4
	1000	250	RO 10-25	30	1000	280	5.8
	1200	250	RO 12-25	30	1200	280	6.7

※ 详细价格请咨询厂商

挂墙
金具
CSK



材料	SPCC 3.0
表面处理	电镀（三价蓝白锌）
重量	0.09（Kg）



交货日期	型号	安装尺寸（mm）		
		高（H）	宽（W）	深（D）
⑤	CSK	100	40	11

※ 详细价格请咨询厂商