

箱体规格/Cabinet Specifications



规格

浅驼色


孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色

孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体1.2mm门板1.2mm 当A>700时本体采用1.5mm
安装板	安装板冷轧钢板 1.5mm 安装板冷轧钢板 2.0mm(当A>700时)
门锁样式	L型门锁
颜色	2.5Y9/ 1或5Y7/ 1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP23

外形图

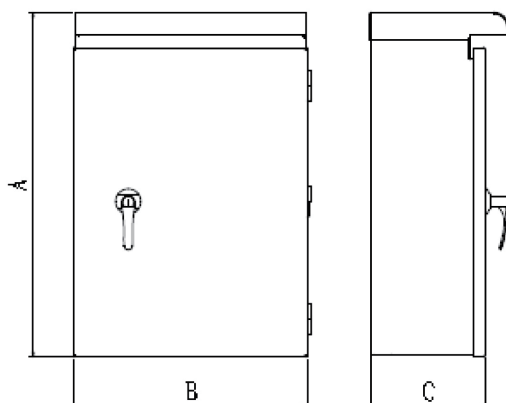

单位/mm

箱体尺寸							安装尺寸				
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CSO 2015-12	250	150	120	单门	170	100	105	90	304
◎		CSO 3020-12	350	200	120	单门	270	150	105	90	394
◎		CSO 3030-12	350	300	120	单门	270	250	105	90	466
◎		CSO 3040-12	350	400	120	单门	270	350	105	90	539
◎		CSO 4030-12	450	300	120	单门	370	250	105	90	539
◎		CSO 4040-12	450	400	120	单门	370	350	105	90	625
◎		CSO 5030-12	560	300	120	单门	470	250	105	90	612
◎		CSO 5050-12	560	500	120	单门	470	450	105	90	810
◎	150mm	CSO 3020-15	350	200	150	单门	270	150	135	120	412
◎		CSO 3030-15	350	300	150	单门	270	250	135	120	487
◎		CSO 3040-15	350	400	150	单门	270	350	135	120	563
◎		CSO 4030-15	450	300	150	单门	370	250	135	120	563
◎		CSO 4040-15	450	400	150	单门	370	350	135	120	651
◎		CSO 4050-15	450	500	150	单门	370	450	135	120	739
◎		CSO 5030-15	560	300	150	单门	470	250	135	120	638
◎		CSO 5050-15	560	500	150	单门	470	450	135	120	841
◎		CSO 6040-15	660	400	150	单门	570	350	135	120	1,024
◎		CSO 6060-15	660	600	150	单门	570	550	135	120	1,289
◎		CSO 7050-15	760	500	150	单门	670	450	135	120	1,276
◎		CSO 7070-15	760	700	150	单门	670	650	135	120	1,567
◎		CSO 8060-15	860	600	150	单门	770	550	135	120	1,554
◎	200mm	CSO 4030-20	450	300	200	单门	370	250	185	170	601
◎		CSO 4050-20	450	500	200	单门	370	450	185	170	787
◎		CSO 5030-20	560	300	200	单门	470	250	185	170	681
◎		CSO 5050-20	560	500	200	单门	470	450	185	170	892
◎		CSO 6040-20	660	400	200	单门	570	350	185	170	1,084
◎		CSO 6060-20	660	600	200	单门	570	550	185	170	1,356
◎		CSO 7050-20	760	500	200	单门	670	450	185	170	1,345
◎		CSO 7070-20	760	700	200	单门	670	650	185	170	1,644
◎		CSO 8060-20	860	600	200	单门	770	550	185	170	1,631
◎		CSO 8080-20	860	800	200	单门	770	750	185	170	1,957
◎		CSO 8011-20	860	1100	200	双门	770	1050	185	170	2,534
◎	250mm	CSO 4030-25	450	300	250	单门	370	250	235	220	640
◎		CSO 4050-25	450	500	250	单门	370	450	235	220	834
◎		CSO 5030-25	560	300	250	单门	470	250	235	220	724
◎		CSO 5050-25	560	500	250	单门	470	450	235	220	944
◎		CSO 6040-25	660	400	250	单门	570	350	235	220	1,144
◎		CSO 6060-25	660	600	250	单门	570	550	235	220	1,425
◎		CSO 7050-25	760	500	250	单门	670	450	235	220	1,414
◎		CSO 7070-25	760	700	250	单门	670	650	235	220	1,722
◎		CSO 8060-25	860	600	250	单门	770	550	235	220	1,709
◎		CSO 8080-25	860	800	250	单门	770	750	235	220	2,043
◎		CSO 8011-25	860	1100	250	双门	770	1050	235	220	2,634