

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体、上盖:ABS树脂成形 亚克力上盖、在型号后面加(T)
安装板	安装板:木板(板厚15mm)
门锁样式	上盖一体成形
颜色	2.5Y9/1(近似色) 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP33

外形图

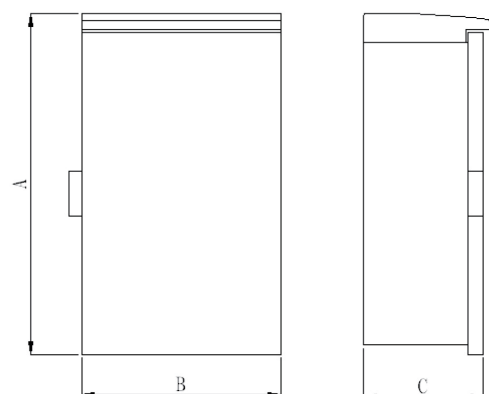

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位: 元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	164mm	CSPNO 3520-16	380	205	164	单门	260	140	125~130.5	125~130.5	157
◎		CSPNO 3520-16(T)	380	205	164	单门	260	140	125~130.5	125~130.5	190
◎	166mm	CSPNO 4025-16	434	259	166	单门	310	190	125~130.5	125~130.5	213
◎		CSPNO 4025-16(T)	434	259	166	单门	310	190	125~130.5	125~130.5	269
◎		CSPNO 4040-16	437	410	166	单门	310	340	125~130.5	125~130.5	289
◎		CSPNO 4040-16(T)	437	410	166	单门	310	340	125~130.5	125~130.5	371
◎		CSPNO 3545-16	387	455	166	单门	260	385	125~130.5	125~130.5	287
◎		CSPNO 3545-16(T)	387	455	166	单门	260	385	125~130.5	125~130.5	351
◎	187mm	CSPNO 5030-18	534	310	187	单门	410	240	142~152	142~152	332
◎		CSPNO 5030-18(T)	534	310	187	单门	410	240	142~152	142~152	414
◎		CSPNO 3040-18	337	410	187	单门	210	340	142~152	142~152	254
◎		CSPNO 3040-18(T)	337	410	187	单门	210	340	142~152	142~152	321
◎	205mm	CSPNO 5035-20	544	360	205	单门	410	290	158~170	158~170	407
◎		CSPNO 5035-20(T)	544	360	205	单门	410	290	158~170	158~170	504